





# T086B

## ◆ 安装尺寸/Mounting Dimension

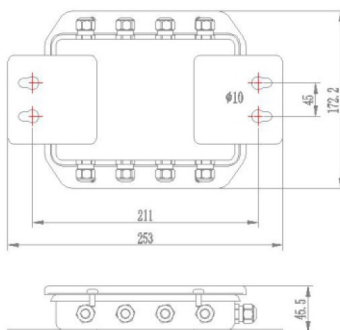

六进一出、八进一出尺寸图

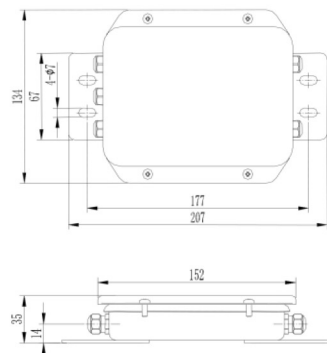

四进一出尺寸图

## ◆ 特点与用途/Features & Applications

- 不锈钢制作，坚固耐用，抗干扰性好
- 采用专用防水密封接头
- 补偿调节采用高稳定性的进口多圈电位器
- 盖板有防水橡胶垫圈，防水防尘，适用于环境条件恶劣的工作现场
- 四、六、八个传感器和算
- 四、六、八个传感器信号电缆汇接
- 防止感应雷和浪涌信号对传感器的损坏
- 电子秤偏载性能信号调整

- Made of stainless steel, strong and durable, good anti-interference
- Special waterproof sealing joint
- High stability imported multi turn potentiometer is used for compensation adjustment
- The cover plate has waterproof rubber gasket, waterproof and dustproof, suitable for work site with poor environmental conditions
- four, six, eight sensors and calculation
- four, six and eight sensor signal cables are connected.
- prevent sensor damage caused by induced lightning and surge signal
- off load performance signal adjustment of electronic scale

### ◆ 参数

### Specifications

### 技术指标/Technique

参数	Specifications	技术指标/Technique
调整方式	Regulating methods	信号输出调整
毛重	Rough weight	1.25kg
最大允许电压	Maximum permissible voltage	18V
材料	Material	不锈钢
工作温度范围	Operation temp range	-10~50℃
储存环境温度	Storage ambient temperature	-20~60℃
防护等级	IP Class	IP68
接线说明	Wiring instructions	+EXC 传感器激励电源正
		+SIG 传感器信号正
		SHIELD 屏蔽
		-EXC 传感器激励电源负
		-SIG 传感器信号负

新产品

压向传感器

拉压向传感器

压电力传感器

多维力传感器

称重传感器

张力传感器

螺纹力

扭矩传感器

其它定制力传感器

称重模块

仪表模块放大器